

ALLUMINIO NERO
BLACK ALUMINIUM



ALLUMINIO NERO

BLACK ALUMINIUM

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Sistema camino o canale da fumo in alluminio verniciato nero a polvere epossidica.

Aluminum chimney system or smoke duct, painted white with epoxy powder.

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Sistema camino, condotto e canale **solo per il trasporto di aria calda.**

*Chimney system, and ducts **only for the transport of hot air***

DIAMETRI DI PRODUZIONE / DIAMETERS PRODUCED

60

80

CERTIFICAZIONE / CERTIFICATES

Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.

Compliance certificate for factory production monitoring.



DESIGNAZIONE / DESIGNATION

CON GUARNIZIONE / WITH GASKET

Prodotti estrusi / Extruded products: *

T200 – H1 – W – Vm – L13100 – O(40)

T200 – H1 – W – Vm – L13100 – O(60) (in caso di cavedio combustibile)

Prodotti pressofusi / Die-cast products: *

T200 – H1 – W – V2 – L99150 – O(40)

T200 – H1 – W – V2 – L99150 – O(60) (in caso di cavedio combustibile)

Estrusi: lineari

Extruded: linear

Pressofusi: Curve - T90° - Aumenti

Die-cast: Curves - T90° - Increase

T200	: Classe di temperatura (200°C) : Temperature class
H1	: Classe di pressione (200/5000 Pa) : Pressure class
W	: Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco) : Condensate resistance (W : wet - D : dry)
Vm	: Resistenza alla corrosione (No test) : Corrosion resistance (No test)
V2	: Resistenza alla corrosione (Si) : Corrosion resistance (Yes)
L13/L99	: Specifica del materiale utilizzato : Material specification
100	: Spessore del materiale (10/10) : Material thickness (10/10)
150	: Spessore del materiale (15/10) : Material thickness (15/10)
O	: Resistenza al fuoco di fuliggine (G=si - O=no) : Sootfire resistance (G=yes - O=no)
(40)	: Distanza dal materiale combustibile (in mm) : Distance to combustible material (in mm)
(60)	: Distanza dal materiale combustibile (in mm) : Distance to combustible material (in mm)

ALLUMINIO NERO

BLACK ALUMINIUM



ELEMENTO LINEARE H=2000
LINEAR ELEMENT H=2000

CODICE	Ø	€
ALNIF007060	60	
ALNIF007080	80	



ELEMENTO LINEARE H=500
LINEAR ELEMENT H=500

CODICE	Ø	€
ALNIF003060	60	
ALNIF003080	80	



ELEMENTO LINEARE H=1000
LINEAR ELEMENT H=1000

CODICE	Ø	€
ALNIF001060	60	
ALNIF001080	80	



ELEMENTO LINEARE H=250
LINEAR ELEMENT H=250

CODICE	Ø	€
ALNIF005060	60	
ALNIF005080	80	

ALLUMINIO NERO

BLACK ALUMINIUM



CURVA 90° MASCHIO/FEMMINA
90° BEND, MALE/FEMALE

CODICE	Ø	€
ALNIF010060	60	16,00
ALNIF010080	80	14,00



CURVA 45° MASCHIO/FEMMINA
45° BEND, MALE/FEMALE

CODICE	Ø	€
ALNIF012060	60	19,00
ALNIF012080	80	14,00



CURVA 90° FEMMINA/FEMMINA
90° BEND, FEMALE/FEMALE

CODICE	Ø	€
ALNIF011060	60	
ALNIF011080	80	



CURVA 45° FEMMINA/FEMMINA
45° BEND, FEMALE/FEMALE

CODICE	Ø	€
ALNIF013080	80	

ALLUMINIO NERO

BLACK ALUMINIUM



MANICOTTO FEMMINA/FEMMINA
FEMALE/FEMALE SLEEVE

CODICE	Ø	€
ALNIF015060	60	
ALNIF015080	80	



COLLARE CON TASSELLO
PIPE CLAMP W/ WALL PLUG

CODICE	Ø	€
MPNPF044060	60	
MPNPF044080	80	



ROSONE IN SILICONE
SILICONE ROSETTE

CODICE	Ø	€
TNSPF032060	60	
TNSPF032080	80	

ALLUMINIO NERO


BLACK ALUMINIUM



> NEW

GRIGLIA ASPIRAZIONE NERA
AIR INTAKE GUARD, BLACK

CODICE	Ø	€
ALNIF027060	60	
ALNIF027080	80	
ALNIF027100	100	

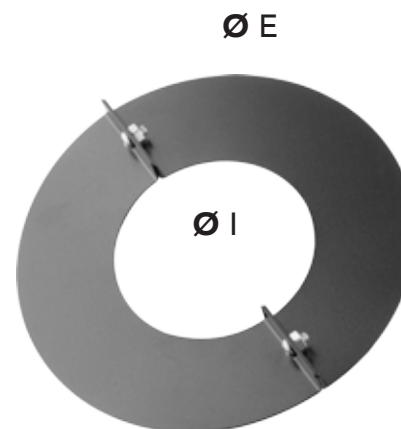

> NEW

ROSONE IN LAMIERA*
SHEET METAL ROSETTE*

CODICE	I	Ø E	€
MPNPF062080	80	180	
MPNPF062100	100	200	
MPNPF062120	120	220	

*In 2 semilune
*In 2 semilunes



> NEW

ROSONE UNICO PER SOLAIO/PARETE
UNIQUE ROSETTE FOR ROOF/WALL

CODICE	Ø	€
MPNPF065080	80	
MPNPF065100	100	
MPNPF065120	120	